


Information

Ordre:	Forspørgsel:	Virksomhed:	
Kontakt person:	tlf	Adresse:	
Rekv./Indkøbs nr:		Post nr.:	By:

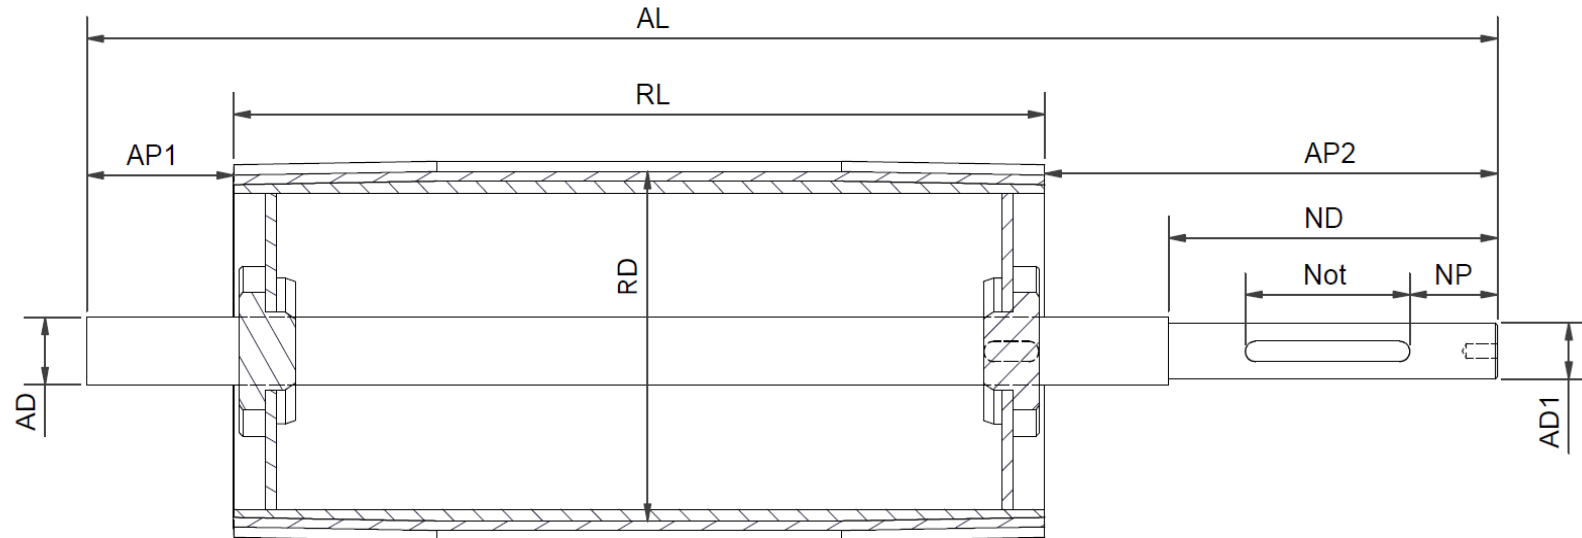

Træktromle

Aksellængde (AL)	Længde:		
Akseldiameter (AD)	Diameter:		
Aksel placering (AP1 + AP2)	AP1=	AP2=	
Neddrejet aksel: (AD1 + ND)	AD1=	ND=	
Indvendig gevind sæt X			
Notgang (NOT) sæt X	Længde:	NP:	
Rørlængde (RL)	Længde:		
Rørdiameter (RD)	Diameter:		
Bomberet sæt X		Cylindrisk sæt X	
Svejsenav sæt X	2012	2517	3020 4040
Gummibelægning - 8 mm krydsrillet-shore 60 - sæt X			

Vendetromle

Aksellængde (AL)	Længde:		
Akseldiameter (AD)	Diameter:		
Rørlængde (RL)	Længde:		
Rørdiameter (RD)	Diameter:		
Bomberet sæt X		Cylindrisk sæt x	
Knast for omdrejningsvagt sæt X			
Svejsenav sæt X	2012	2517	3020 4040
Gummibelægning - 8 mm krydsrillet-shore 60 - sæt X			

